


BODENBEARBEITUNG

TIEFENLOCKERER

Front- & Heck-Tiefenlockerer · TL 1500 / TL 2500

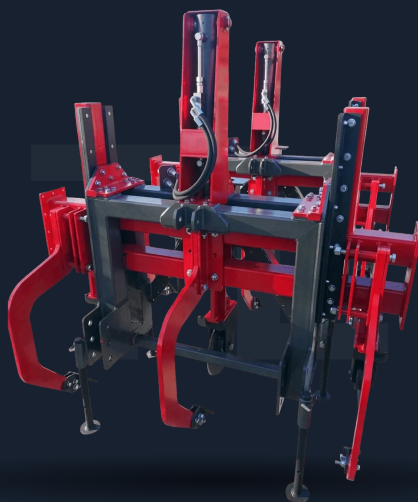

FRONT- & HECKANBAU

Der AGRAT Tiefenlockerer für Front- oder Heckbereich wurde für eine schonende Bodenbearbeitung entwickelt.

Er lockert und lüftet schwere, stark verdichtete Böden und erhöht das Wasserspeichervermögen in tieferen Erdschichten.

MERKMALE

BIS 55 CM TIEFE

3 ODER 5 ZINKEN

HYDRAULISCH

KENNZAHLEN

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSTIEFE

55 cm

einstellbar · hydraulisch

ZINKEN

3 / 5

je nach Modell

ARBEITSBREITE

2500 mm

TL 2500 · ab 1500 mm

LEISTUNG AB

80 PS

59 kW · bis 125 PS

AUSSTATTUNG

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Bodenlockerung einstellbar bis 55 cm Tiefe (Zinken hydraulisch)
- Pflugsohle wird aufgebrochen
- Boden wird nicht vermischt
- Bodenorganismen tauschen natürliche Mineralstoffe aus
- Wesentlich geringere Schäden bei Trockenheit
- Erhebliche Einsparung von N2
- Tiefenlockerung und Belüftung des Bodens
- Verbesselter Wasserabfluss verringert Überschwemmungen
- Höhere Erträge durch besseres Pflanzenwachstum
- Leicht wechselbare Verschleißteile

**Arbeitsmaschinen in Sekunden ankuppeln – ohne auszusteigen.**

AUSFÜHRUNGEN

MODELLVERGLEICH

Erhältlich in zwei Ausführungen (3 oder 5 Zinken) – Abmessungen A/B/T laut Datenblatt.

MERKMAL	TL 1500	TL 2500
BAUART	3 Zinken	5 Zinken
ARBEITSBREITE	1.500 mm	2.500 mm
GESAMTBREITE	150 cm	250 cm
TRANSPORTBREITE	1.680 mm	2.680 mm
GRUBBERZINKEN	3 Stk.	5 Stk.
ZINKENABSTAND	700 mm	700 mm
SCHEIBENSECHEN	3 (+ 2 opt.)	5 (+ 2 opt.)
ARBEITSTIEFE	bis zu 50 cm	bis zu 50 cm
SCHLEPPERANBAU	Kat. II	Kat. II / III
TRAKTORLEISTUNG AB	59 kW / 80 PS	91 kW / 125 PS
ABMESSUNG A	1.500 mm	1.500 mm
ABMESSUNG B	1.090 mm	1.090 mm
ABMESSUNG T	1.170 mm	1.170 mm